

SBK



SKANKOP EP 1250/4 1+3 OIL-GM-K



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 200 mm³



Temperaturbestandighed
-25°/+70° C (kortvarigt -30°/+80° C)




Omgivelsestemperatur
Principielt som angivet under temperaturbestandighed,
men med begrænsninger – [Læs mere!](#)



Medium oliebestandighed over for
animalsk & vegetabilsk olie



Flammehæmmende iht. ISO340 "K"

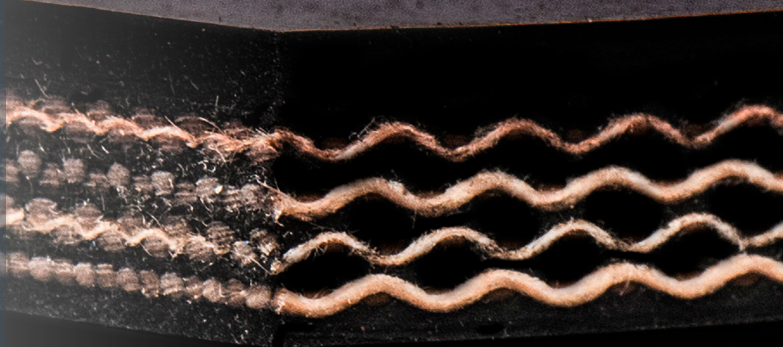

FAKTA

| | |
|--|-----------------------|
| Brudstyrke N/mm | 1250 |
| Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm | 114 |
| Standard dæklag mm | 1+3 |
| Kvalitetsbetegnelse | OIL-GM-K |
| Gummitype dæklag | NBR/SBR |
| Gummitype kerne | SBR |
| Farve | Sort |
| Antal duge | 4 |
| Dugtype | EP315 |
| Kæde | Polyester |
| Skud | Polyamid |
| Forlængelse maks. % | 2,5 |
| Total tykkelse mm ca. | 11,5 |
| Vægt kg/m ² ca. | 14,4 |
| Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm | 1000 |
| Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm | 800 |
| Ved mindre tromler | Konsulter os venligst |

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.