

SBK



SKANKOP EP 500/3 1+3 ATEX-OIL-GM



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 170 mm³



Temperaturbestandighed
-20°/+70 C (kortvarigt -25°/+80° C)




Omgivelsestemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Medium oliebestandighed overfor
animalske & vegetabiliske olier



Flammehæmmende iht. ISO340 "K"

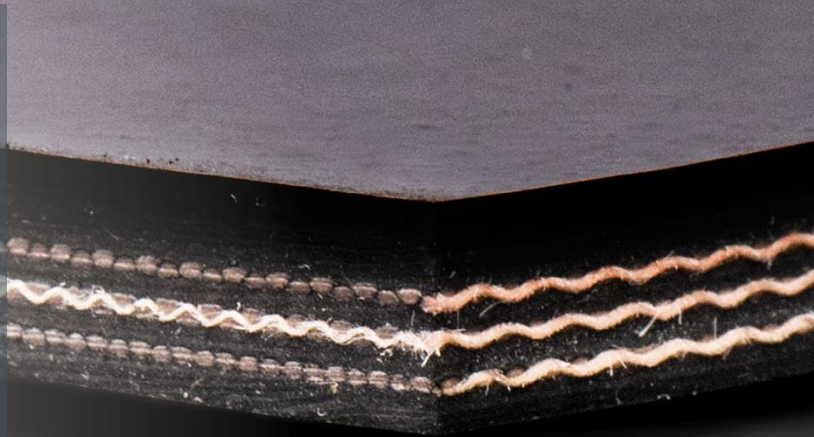

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	500
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	45
Standard dækklag mm	1+3
Kvalitetsbetegnelse	ATEX-OIL-GM
Gummitype dækklag	NBR/SBR
Gummitype kerne	SBR
Farve	Sort
Antal duge	3
Dugtype	EP160
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	1,5
Total tykkelse mm ca.	7,0
Vægt kg/m ² ca.	9,9
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	400
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	315
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst
VIGTIGT !	Ved montage skal tyk side af rem vende ind imod tromle



Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.