

# SBK



## SKANKOP EP 800/5 2+2 OIL-GS



Antistatisk iht. IS EN ISO 284:2012  
( $\leq 3 \times 10^8$  Ohm)



Slidtab maks. 150 mm<sup>3</sup>




Temperaturbestandighed  
-20°/+100° C (kortvarigt -30°/+120° C)



Omgivelsestemperatur  
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Maksimal oliebestandighed overfor  
animalsk, vegetabilsk & mineralsk olie

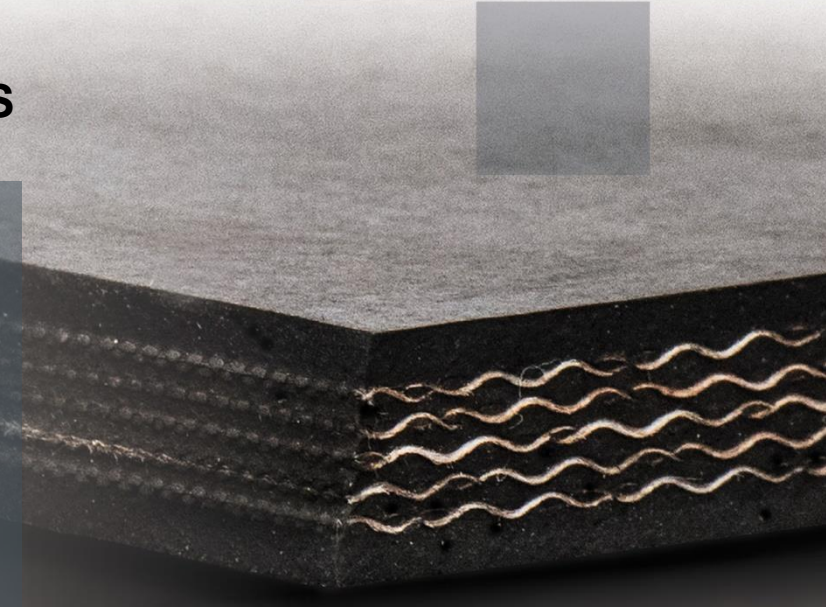

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	<b>800</b>
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	<b>72</b>
Standard dæklag mm	2+2
Kvalitetsbetegnelse	OIL-GS
Gummitype dæklag	NBR
Gummitype kerne	NBR
Farve	Sort
Antal duge	5
Dugtype	EP160
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	2,5
Total tykkelse mm ca.	10,5
Vægt kg/m <sup>2</sup> ca.	11,2
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	630
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	500
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

### Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.