


SBK



SKANKOP DUOPLY 1250/2 1+3 ATEX-FDA-OIL-GS



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 200 mm³



Temperaturbestandighed
-20°/+80° C (kortvarigt -25°/+120° C)



Omgivelsestemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)




Maksimal oliebestandighed overfor
animalsk, vegetabilsk & mineralsk olie



I overensstemmelse med 1935/2004/EC
samt FDA 177.2600 (vandige fødevarer)



Flammehæmmende iht. ISO340 "K"

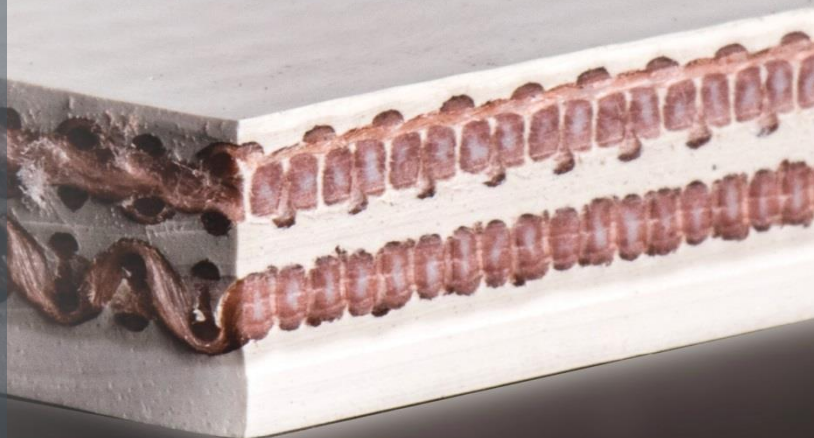

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	1250
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	113
Standard dækklag mm	1+3
Kvalitetsbetegnelse	ATEX-FDA-OIL-GS
Gummitype dækklag	NBR/PVC
Gummitype kerne	NBR/PVC
Farve	Hvid
Antal duge	2
Dugtype	SW630
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	0,8
Total tykkelse mm ca.	9,8
Vægt kg/m ² ca.	12,7
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	1000
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	800
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst
VIGTIGT !	Ved montage skal tyk side af rem vende ind imod tromle



Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.