

SBK



SKANPLY EP 315/3 3+0 Supergrip Beige




Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Temperaturbestandighed
-15°/+70° C (kortvarigt +80° C)



Omgivelsestemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)

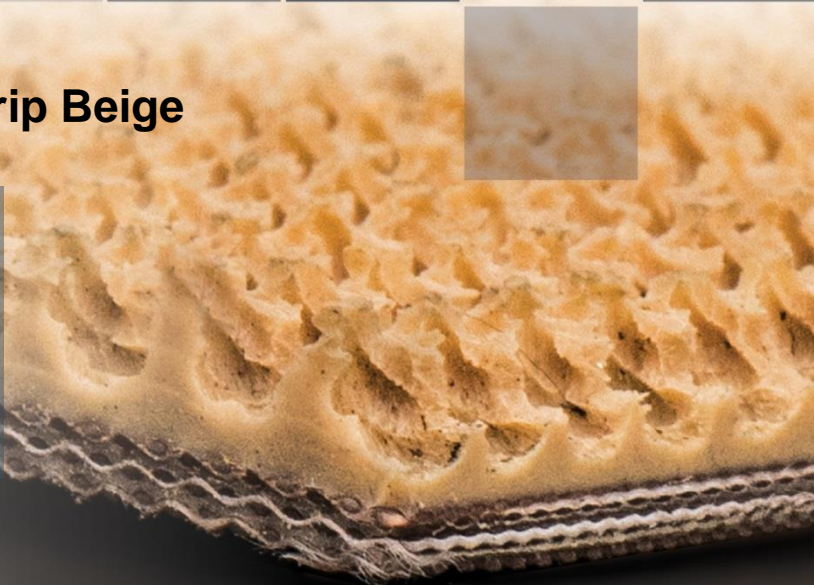

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	315
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	31,5
Standard dækklag mm	3+0
Kvalitetsbetegnelse	Y
Gummitype dækklag	NR/SBR – supergrip profil
Gummitype kerne	SBR
Farve	Beige
Antal duge	3
Dugtype	EP 100
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	1,5
Total tykkelse mm ca.	7,0
Vægt kg/m ² ca.	5,9
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	315
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	250
Min. Tromle Ø < 30% udnyttelse mm	200
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.