

SBK



SKANKOP EP 630/3 1+3 OIL-GS-K



Antistatisk iht. EN ISO 284:2012
($\leq 3 \times 10^8$ Ohm)



Slidtab maks. 200 mm³



Temperaturbestandighed
-20°/+80° C (kortvarigt -30°/+90° C)




Omgivelsestemperatur
Min/maks: -20°/+50° C. Læs mere [klik her!](#)



Maksimal oliebestandighed over for
animalsk, vegetabilsk & mineralsk olie



Flammehæmmende iht. ISO340 "K"

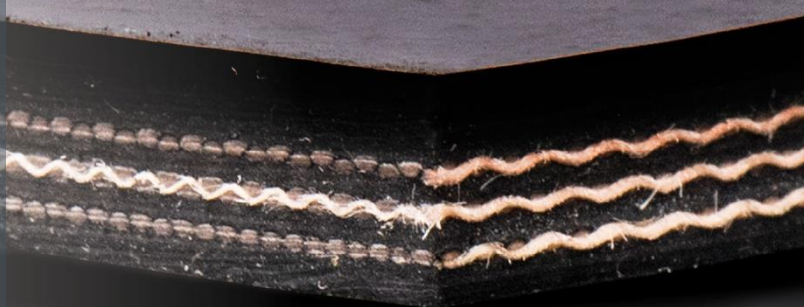

FAKTA	
Brudstyrke N/mm	630
Anbefalet maks. arbejdsbelastning N/mm	57
Standard dæklag mm	1+3
Kvalitetsbetegnelse	OIL-GS-K
Gummitype dæklag	NBR
Gummitype kerne	NBR
Farve	Sort
Antal duge	3
Dugtype	EP200
Kæde	Polyester
Skud	Polyamid
Forlængelse maks. %	2,5
Total tykkelse mm ca.	8,1
Vægt kg/m ² ca.	10,3
Min. Tromle Ø 60-100% udnyttelse mm	500
Min. Tromle Ø 30-60% udnyttelse mm	400
Ved mindre tromler	Konsulter os venligst
BEMÆRKNINGER:	Lagerføres i 150,200,250 mm med FULDGUMMIKANTER!
VIGTIGT !	Ved montage skal tyk side af rem vende ind imod tromle

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.